



CTSE EXTENSION CABLE PRZEDŁUŻACZ CTSE

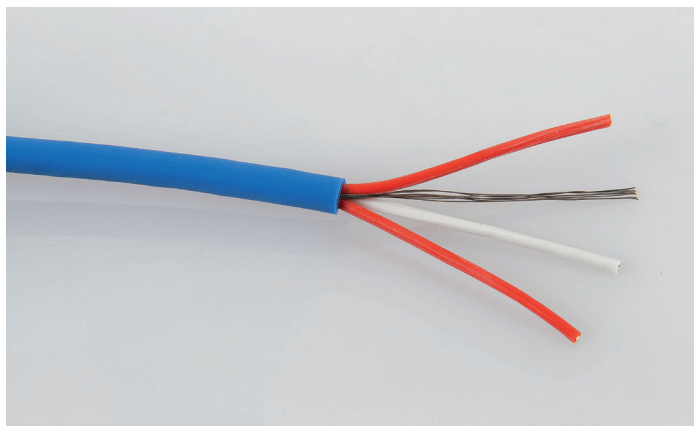

- Extension cable for Pt100 sensor
- External diameter: 5,2 mm \pm 0,2
- Operating temp.: from -40°C to +220°C
- Dielectric strength: 5000 Vac - 60"

- Przedłużacz dla czujnika Pt100
- Zewnętrzna średnica: 5,2 mm \pm 0,2
- Temperatura robocza: od -40 C do +220 °C
- Wytrzymałość dielektryczna: 5000 V AC - 60"

CTES EXTENSION CABLE PRZEDŁUŻACZ CTES

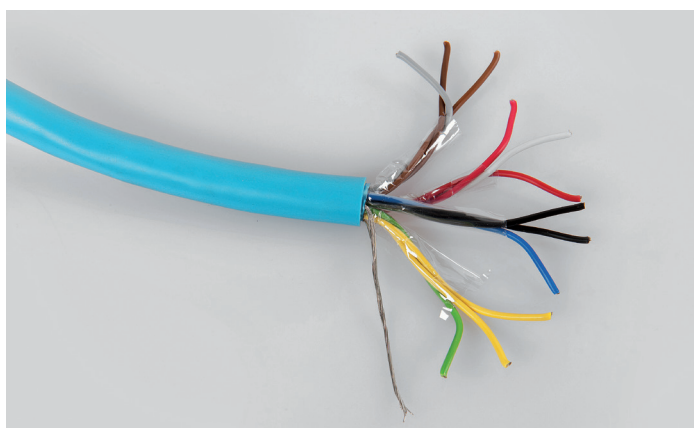

- Extension cable for Pt100 sensor
- In accordance with 20.35 CEI rules
- 4 terns 20AWG with shield
- External diameter: 12 mm
- Operating temp.: from -35°C to +90°C
- Dielectric strength: 2000 Vac - 60"

- Przedłużacz dla czujnika Pt100
- Odpowiada normom 20.35 CEI
- 4 skrętki trójprzewodowe 20AWG z ekranem
- Zewnętrzna średnica: 12 mm
- Temperatura robocza: od -35 C do +90 °C
- Wytrzymałość dielektryczna: 2000 V AC - 60"