




PTC

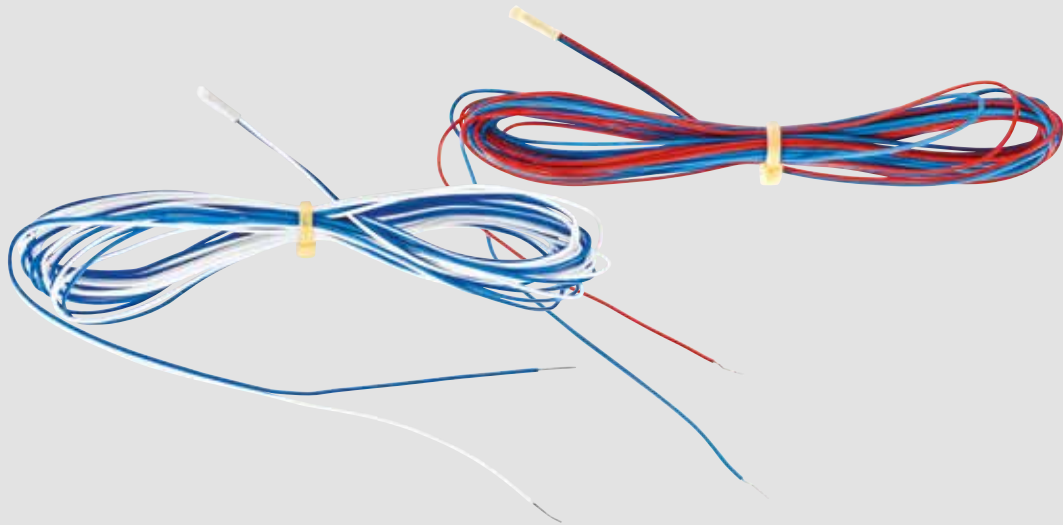


Specyfikacja Techniczna

- Zaprojektowany do kontrolowania temperatury uzwojenia transformatorów i silników
- Wyprodukowany zgodnie z normami DIN 44081 oraz 44082
- Zakres odczytywanych temperatur od 60°C do 190°C
- Wysoka czułość
- Kabel w PTFE (standard 3 m), inne długości na życzenie
- Przekrój czujnika: \varnothing 3 mm
- Przekrój kabla: 0,14 mm²
- Badanie dielektryczne Ueff 2500V

Technical Specifications

- Designed to control the temperature of the windings of transformers and motors
- In accordance with DIN 44081 and 44082 rules
- Response temperature: from 60°C to 190°C
- Fast response type
- Cable in PTFE (std 3 m) further lengths on request
- \varnothing of the sensor: 3 mm
- Lead cross-section: 0,14 mm²
- Dielectric test Ueff 2500V

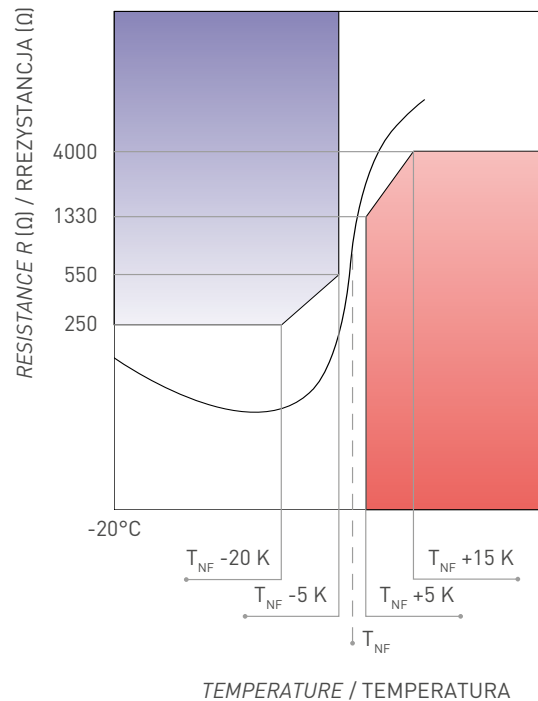

Kod koloru kabla | Cables colour coding

60	70	80	90	100	105	110	115	120	125	130
BIAŁY WHITE	BIAŁY WHITE	BIAŁY WHITE	ZIELONY GREEN	CZERWONY RED	NIEBIESKI BLUE	BRAZOWY BROWN	NIEBIESKI BLUE	SZARY GRAY	CZERWONY RED	NIEBIESKI BLUE
SZARY GRAY	BRAZOWY BROWN	BIAŁY WHITE	ZIELONY GREEN	CZERWONY RED	SZARY GRAY	BRAZOWY BROWN	ZIELONY GREEN	SZARY GRAY	ZIELONY GREEN	NIEBIESKI BLUE
135	140	145	150	155	160	165	170	180	190	
CZERWONY RED	BIAŁY WHITE	BIAŁY WHITE	CZARNY BLACK	NIEBIESKI BLUE	NIEBIESKI BLUE	NIEBIESKI BLUE	BIAŁY WHITE	BIAŁY WHITE	CZARNY BLACK	
BRAZOWY BROWN	NIEBIESKI BLUE	CZARNY BLACK	CZARNY BLACK	CZARNY BLACK	CZERWONY RED	BRAZOWY BROWN	ZIELONY GREEN	CZERWONY RED	BRAZOWY BROWN	