

SMART FAMILY



Wyłączny Dystrybutor



Via Leonardo da Vinci, 54/56  
20094 Corsico (MI) - Italy  
T +39 02 4581861 (3 r.a.) - +39 02 48601011  
info@tecsystem.it  
tecsystem.it | [bit.ly/3M8DK2x](https://bit.ly/3M8DK2x)

# T154WS ED25

PRAWDZIWA CZARNA SKRZYNKA  
TWOJEGO TRANSFORMATORA

THE REAL BLACK BOX  
OF YOUR TRANSFORMER



**PROSTY | TECHNOLOGICZNY | UNIKALNY**

*SIMPLE | TECHNOLOGICAL | UNIQUE*



# Zintegrowany Web Server

## Integrated Web Server

Bez żadnego okablowania, dzięki interfejsowi RED CERTIFIED 2.4Ghz Wi-Fi, **T154 WS ED25** pozwala użytkownikowi monitorować i rejestrować informacje o temperaturach, zdarzeniach, alarmach i anomaliach systemu zdalnie, **za pośrednictwem rejestratora danych - funkcja Webserver**, bez konieczności instalowania dedykowanych aplikacji lub oprogramowania, tylko dzięki użyciu przeglądarki internetowej! Dlaczego nazwano go czarną skrzynką transformatora? Ponieważ jednostka sterująca - nawet jeśli NIE JEST SKONFIGUROWANA - zaczyna rejestrować dane autonomicznie, zapewniając dobre wsparcie diagnostyczne i identyfikację wszelkich anomalii w systemie.



*Free from any wiring, thanks to the RED CERTIFIED 2.4Ghz Wi-Fi interface, the **T154 WS ED25** allows the user to monitor and record information on temperatures, events, alarms and system anomalies remotely, **through a datalogger - Webserver function**, without having to install dedicated Apps or Software, but only thanks to the use of an Internet Browser! Why was it called the black box of the transformer? Because the control unit - even if NOT CONFIGURED - starts to record data autonomously, providing good diagnostic support and identification of any anomalies on the system.*



### APLIKACJA

Monitorowanie temperatury maszyn elektrycznych

### APPLICATION

Temperature monitoring of electrical machines

### PRODUKTY SERII WS: NT935WS EVO - NT538WS EVO

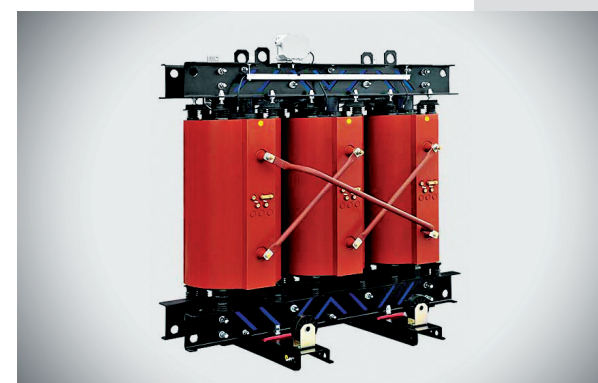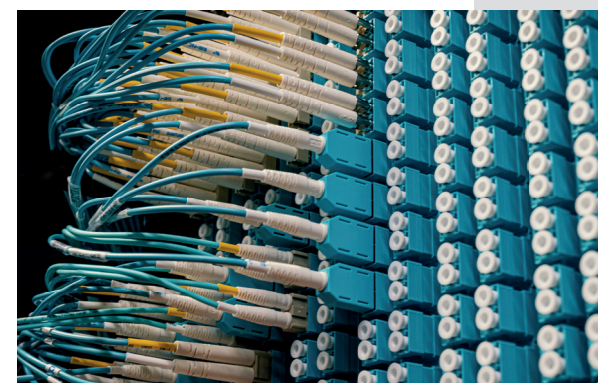

### WŁAŚCIWOŚCI

- Zakres odczytu 0-240°C
- Wejścia: 4 kanały Pt100
- Wyjścia: 4 przekaźniki (Fan-Alarm-Trip-Fault)
- Zasilanie: 24-240 Vac/dc
- Web Server: WiFi Protokół 802.11/b/g/n, częstotliwość 2.4GHz

### KORZYŚCI

- Zdalny i lokalny monitoring
- Konserwacja zapobiegawcza
- Wydajność operacyjna
- Prognozowana konserwacja
- Krótszy czas przestoju

### FEATURES

- Reading Range 0-240°C
- Inputs: 4 Pt100 channels
- Outputs: 4 relays (Fan-Alarm-Trip-Fault)
- Power Supply: 24-240 Vac/dc
- Web Server: WiFi Protocol 802.11/b/g/n, frequency 2.4GHz

### BENEFITS

- Remote and Local Monitoring
- Preventive Maintenance
- Operational Efficiency
- Predictive Maintenance
- Reduced downtime

### WS SERIES PRODUCTS: NT935WS EVO - NT538WS EVO