

SMART FAMILY



Wyłączny Dystrybutor



Via Leonardo da Vinci, 54/56
20094 Corsico (MI) - Italy
T +39 02 4581861 (3 r.a.) - +39 02 48601011
info@tecsystem.it

tecsystem.it | bit.ly/3M8DK2x

T154WS ED25

PRAWDZIWA CZARNA SKRZYŃKA
TWOJEGO TRANSFORMATORA

*THE REAL BLACK BOX
OF YOUR TRANSFORMER*



PROSTY | TECHNOLOGICZNY | UNIKALNY

SIMPLE | TECHNOLOGICAL | UNIQUE



Zintegrowany Web Server

Integrated Web Server

Bez żadnego okablowania, dzięki interfejsowi 2.4Ghz Wi-Fi, jednostka **T154 WS ED25** pozwala użytkownikowi monitorować i rejestrować informacje o temperaturach, zdarzeniach, alarmach i anomaliach systemu zdalnie, **za pośrednictwem rejestratora danych - funkcja Webserver**, bez konieczności instalowania dedykowanych aplikacji lub oprogramowania, tylko dzięki użyciu przeglądarki internetowej!

Dlaczego nazwano go czarną skrzynką transformatora? Ponieważ jednostka sterująca - nawet jeśli NIE JEST SKONFIGUROWANA - zaczyna rejestrować dane autonomicznie, zapewniając dobre wsparcie diagnostyczne i identyfikację wszelkich anomalii w systemie.



*Free from any wiring, thanks to the RED CERTIFIED 2.4Ghz Wi-Fi interface, the **T154 WS ED25** allows the user to monitor and record information on temperatures, events, alarms and system anomalies remotely, **through a datalogger - Webserver function**, without having to install dedicated Apps or Software, but only thanks to the use of an Internet Browser! Why was it called the black box of the transformer?*

Because the control unit - even if NOT CONFIGURED - starts to record data autonomously, providing good diagnostic support and identification of any anomalies on the system.



APLIKACJA

Monitorowanie temperatury maszyn elektrycznych

APPLICATION

Temperature monitoring of electrical machines

PRODUKTY SERII WS: NT935WS EVO - NT538WS EVO

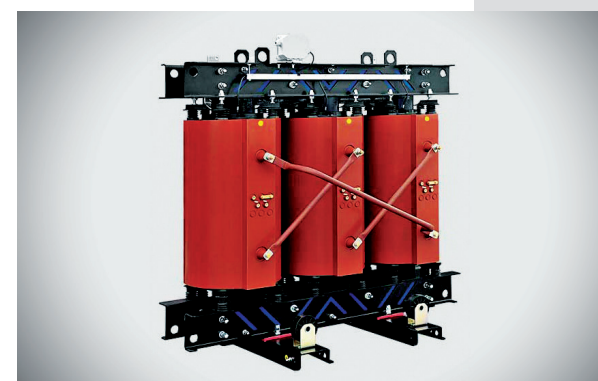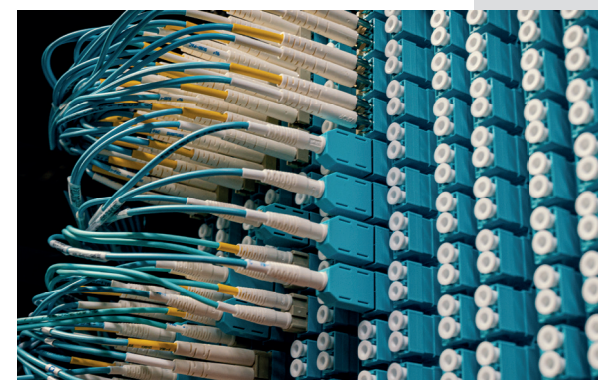

WŁAŚCIWOŚCI

- Zakres odczytu 0-240°C
- Wejścia: 4 kanały Pt100
- Wyjścia: 4 przekaźniki (Fan-Alarm-Trip-Fault)
- Zasilanie: 24-240 Vac/dc
- Web Server: WiFi Protokół 802.11/b/g/n, częstotliwość 2.4GHz

KORZYŚCI

- Zdalny i lokalny monitoring
- Konserwacja zapobiegawcza
- Wydajność operacyjna
- Prognozowana konserwacja
- Krótszy czas przestoju

FEATURES

- Reading Range 0-240°C
- Inputs: 4 Pt100 channels
- Outputs: 4 relays (Fan-Alarm-Trip-Fault)
- Power Supply: 24-240 Vac/dc
- Web Server: WiFi Protocol 802.11/b/g/n, frequency 2.4GHz

BENEFITS

- Remote and Local Monitoring
- Preventive Maintenance
- Operational Efficiency
- Predictive Maintenance
- Reduced downtime

WS SERIES PRODUCTS: NT935WS EVO - NT538WS EVO